
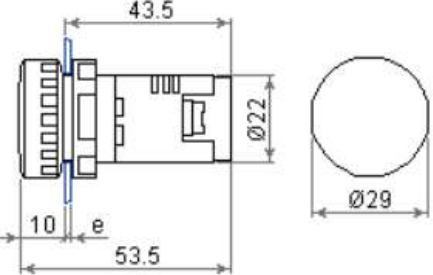




INDICATOR LAMP/ ĐÈN BÁO PHA


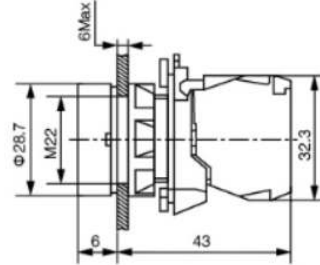

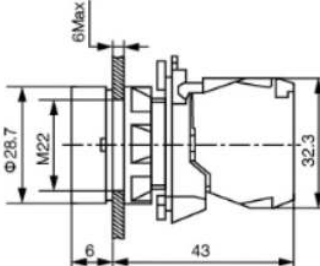

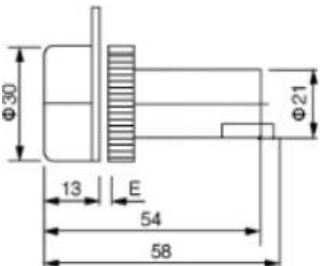


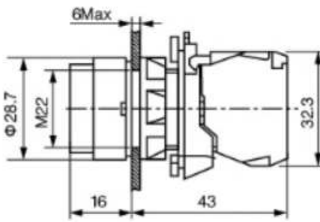



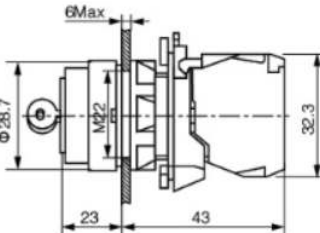


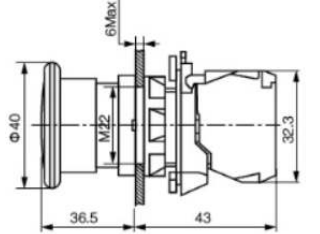
Light source/ Nguồn sáng	LED
Colors/ Màu sắc	- Red/ Đỏ - Yellow/ Vàng - Green/ Xanh lá cây - Blue/ Xanh dương - White/ Trắng
Type/ Loại	Monolithic product/ Sản phẩm nguyên khối
Voltage/ Điện áp	220 – 240 VAC 50/60Hz
Operation ambient temperature/ Nhiệt độ làm việc	-20°C...+55°C
Relative humidity/ Độ ẩm môi trường	<85%
Led life/ Tuổi thọ	50.000h
Current consumption/ Mức tiêu thụ	16...20 mA
Net weight/ Trọng lượng	20g
Front ingress Protection/ Cấp bảo vệ mặt trước:	IP65
Retardent rating/ Cấp chống cháy:	UL94-V2
Standard specifications/ Tiêu chuẩn áp dụng	IEC/EN 60947-1, 60947-5-1

Photo/ Hình ảnh	Model/ Mã số	Color/ Màu	Drawing & Dimension/ Bản vẽ và kích thước
	MT-PL22-R	Red/ Đỏ	 <p>e= 1-6mm (metal panel); e= 2-6mm (plastic panel)</p>
	MT-PL22-Y	Yellow/ Vàng	
	MT-PL22-G	Green/ Xanh lá	
	MT-PL22-B	Blue/ Xanh dương	
	MT-PL22-A	Amber/ Hỗ phách	
	MT-PL22-W	White/ Trắng	

* Other technical specifications can be made on request/ Có thể sản xuất theo thông số khách hàng yêu cầu

PUSH BUTTON & SELECTOR SWITCH / NÚT NHẤN & CONTACT CHỌN VỊ TRÍ

Colors/ Màu sắc	- Red/ Đỏ - Yellow/ Vàng - Green/ Xanh lá cây - Blue/ Xanh dương
Type/ Loại	Modular product, can extend the contact/ Sản phẩm dạng module, có thể mở rộng tiếp điểm
Rated Insulation voltage (Ui)/ Điện áp cách điện	600V
Voltage led lamp/ Điện áp đèn led	220V 50/60Hz 110V AC/DC 48V AC/DC 24V AC/DC 12V AC/DC
Rated Impulses withstand voltage (Uimp)/ Điện áp đỉnh chịu được	6KV
Rated thermal current (Iu/lth)/ Dòng nhiệt giới hạn	10A
Rated current/ Dòng định mức - AC-15 at 240VAC - AC-15 at 120VAC - DC-13 at 600V - DC-13 at 250V - DC-13 at 125V - AC-15 at 600V	3A 6A 0.1A 0.27A 0.55A 1.2A
Machanical life/ Tuổi thọ cơ khí	3.000.000 times (lần)
Electrical life/ Tuổi thọ đóng cắt có điện	- 800.000 cycles AC-15, 2A at 230 V, operating rate <3.600 cycles/h - 800.000 cycles AC-15, 3A at 120 V, operating rate <3.600 cycles/h - 800.000 cycles AC-15, 4A at 24 V, operating rate <3.600 cycles/h - 800.000 cycles DC-13, 0.2A at 110 V, operating rate <3.600 cycles/h - 800.000 cycles DC-13, 0.5A at 24 V, operating rate <3.600 cycles/h
Operation ambient temperature/ Nhiệt độ làm việc	-20°C..+55°C
Relative humidity/ Độ ẩm môi trường	<85%
Standard specifications/ Tiêu chuẩn áp dụng	IEC/EN 60947-1, 60947-5-1

Photo/ Hình ảnh	Description/ Mô tả	Model/ Mã số	Remark/ Ghi chú	Contact type/ Tiếp điểm	Drawing & Dimension/ Bản vẽ và kích thước
	Push button /Nút nhấn	MT-PG-A101	Green/ Xanh lá	1NO	
		MT-PR-A102	Red/ Đỏ	1NC	
		MT-PY-A101	Yellow/ Vàng	1NO	
		MT-PB-A101	Blue/ Xanh dương	1NO	
	Push button with lamp/ Nút nhấn có đèn	MT-PG-A101L	Green/ Xanh lá	1NO	
		MT-PR-A102L	Red/ Đỏ	1NC	
		MT-PA-A101L	Amber/ Hồ phách	1NO	
		MT-PB-A101L	Blue/ Xanh dương	1NO	
	Buzzer/ Còi	MT-BR22	Red/ Đỏ	-	
	Flash light/ Đèn flash	MT-FL22	Red/ Đỏ	-	
	Flash buzzer/ Đèn flash kèm còi	MT-FB22	Red/ Đỏ	-	
	Selector switch / Contac chọn vị trí (*)	MT-SW2P-A21		1NO	
		MT-SW3P-A22		2NO	
	Selector switch with key/ Contac chọn vị trí có khóa (*)	MT-SW2P-A21-K		1NO	
		MT-SW3P-A22-K		2NO	
	Emergency stop/ Nút dừng khẩn cấp (*)	MT-ES-A102	Red/ Đỏ	1NC	

(*)Anti-rotation design/ Thiết kế chống xoay

Photo/ Hình ảnh	Description/ Mô tả	Model/ Mã số	Remark / Ghi chú	Contact type/ Tiếp điểm	Drawing & Dimension/ Bản vẽ và kích thước
	Contact/ Tiếp điểm	ZBE-101		1NO	W10xH33xD24x (mm)
		ZBE-102		1NC	
	Led lamp/ Đèn led	EV6-AD12(R/Y/G)	12V AC/DC		Included lamp and socket/ Bao gồm đèn và đế
		EV6-AD24(R/Y/G)	24V AC/DC		
		EV6-AD48(R/Y/G)	48V AC/ DC		
		EV6-AD110(R/Y/G)	110V AC/DC		
		EV6-A220(R/Y/G)	220-240 VAC		
	Name plate/ Miếng ghi nhãn	MT-NL22			Complete with indicator lamp, push button Ø22mm/ Phù hợp cho đèn báo nút nhấn Ø22mm
	Push button cover/ Nắp che nút nhấn	MT-RC22	IP65		Complete with push button Ø22mm/ Phù hợp cho nút nhấn Ø22mm
	Push button cover/ Nắp che nút nhấn	MT-SC22			Complete with push button Ø22mm/ Phù hợp cho nút nhấn Ø22mm
	Panel plug/ Nắp che	MT-PF22			Ø22mm
	E.STOP cover/ Nắp che bảo vệ nút nhấn khẩn	MT-ESC			Ø60mm
	Push button IP65 type /Nút nhấn loại IP65	MT-PG-A101-OD	Green/ Xanh lá	1NO	
		MT-PR-A102-OD	Red/ Đỏ	1NC	
		MT-PY-A101-OD	Yellow/ Vàng	1NO	
		MT-PB-A101-OD	Blue/ Xanh dương	1NO	

* Other technical specifications can be made on request/ Có thể sản xuất theo thông số khách hàng yêu cầu